


**INDUCTIVE LOAD TESTER** 半導体L負荷試験器**LVNF60ZFC** 150V  
600A


- LVNF60ZFC is inductive load tester with high current 600A,  $V_{sus}$  and  $I_D$  current peak value are displayed.  $V_{DS}$  voltage is cut rapidly with overcurrent control at device destruction during measurement to prevent high current from flowing.
- 600A大電流クラスのL負荷試験器で、 $V_{sus}$ と $I_D$ 電流ピーク値が表示されます。測定中のデバイス破壊時には過電流制御により $V_{DS}$ 電圧が高速カットされ、大電流が流れることを防いでいます。

MODEL	LVNF60ZFC
SETTING RANGE	
MEASURABLE DEVICES	N/P MOS-FET
$I_D$	10A~600A
ON TIME	0.0001ms~2.0000ms
$V_{DS}$	1V~150V
$V_G$	0.1V~39.9V
$V_{GR}$	0.1V~39.9V
V LIMIT	0V~2000V
DIMENSIONS & WEIGHT	
MAIN UNIT	430(W)×700(D)×245(H)…33kg
POWER UNIT	430(W)×700(D)×245(H)…50kg
HEAD BOX	300(W)×760(D)×225(H)+Coil…25kg

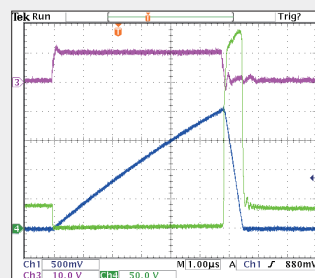

Measurement Waveform

## Test Circuit

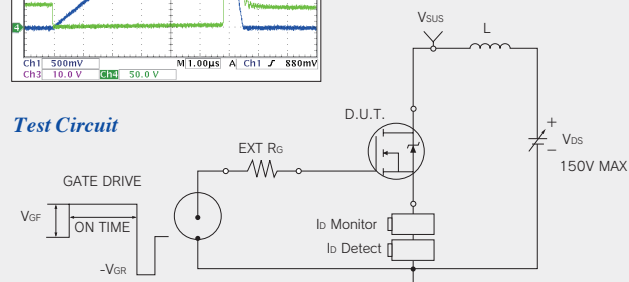

## Measurement Waveform

